



**KATALOG
PRODUKTÓW
2024**





Urządzenia / **Lasery czyszczące Continuous Work**

AKQ 1000-3000W standard	STR. 3
AKQc 1000-3000W compact	STR. 3

Urządzenia / **Spawarki laserowe**

AKHc 1000-3000w compact	STR. 4
AKHm 1500w mini	STR. 4
AKH 1000-3000w standard	STR. 5
AKH 3000W Podwójny podajnik	STR. 5

Urządzenia / **Lasery wielofunkcyjne - 3w1**

AKHtc 1000-3000w 3w1 compact	STR. 6
AKHt 1000-3000w 3w1 standard	STR. 6

Urządzenia / **Robotyczne ramie**

AKR 6-osiowe Robotyczne Ramie 3w1	STR. 7
--	--------

Urządzenia / **Lasery czyszczące PULSE**

AKQp 200 / 200w Pulse compact	STR. 8
AKQp 300 / 500 / 1000w Pulse standard	STR. 8
AKQb 100 / 200w Pulse backpack	STR. 9
AKQs 100 / 200 / 300w Pulse suitcase	STR. 9

Laser czyszczący CW | Światłowodowy AKQc 1000 | 1500 | 2000 | 3000 compact

220v | 380v

- Głowica czyszcząca firmy Au3tech | Qilin
- System Au3tech | Qilin

21-32A

- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A
- 5 soczewek ochronnych | 99,95%

120-180kg

- 1 soczewka skupiająca


- 1 okulary ochronne

- Przewód do podłączenia z komputerem

- Dysze powietrza z końcówkami

1000-3000w

- Menu w języku polskim



Linia Kwadrat 1 Kwadrat 2 Okrag Koto Sinusoida Tryb wolny Helisa

• Czyszczenie w systemie dwuosioowym

Generator: JPT | Raycus | MAX | IPG

Moc: 1000-3000w

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-32A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 4640-11720W

Wilgotność otoczenia: ~20-70%

Regulacja mocy: 10-100%

Długość ogniskowej: 160mm

Długość fali lasera: 1080nm

Długość światłowodu: 10-20m

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh

System: Au3tech jednoosiowy | AccTek dwuosioowy

Kolimator: D20*F50

Soczewka ochronna: 35*4

Soczewka skupiająca: D30 F600

Wymiary urządzenia: 700x670x960mm-1070x560x1250mm

Waga: 120-180kg

Szerokość czyszczenia: 10-450mm

- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



Laser czyszczący CW | Światłowodowy AKQ 1000 | 1500 | 2000 | 3000 standard

220v | 380v

- Głowica czyszcząca firmy Au3tech | Qilin
- System Au3tech | Qilin

21-32A

- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A
- 5 soczewek ochronnych | 99,95%

220-280kg

- 1 soczewka skupiająca


- 1 okulary ochronne

- Przewód do podłączenia z komputerem

- Dysze powietrza z końcówkami

1000-3000w

- Menu w języku polskim



Linia Kwadrat 1 Kwadrat 2 Okrag Koto Sinusoida Tryb wolny Helisa

• Czyszczenie w systemie dwuosioowym

Generator: JPT | Raycus | MAX | IPG

Moc: 1000-3000w

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-32A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 4640-11720W

Wilgotność otoczenia: ~20-70%

Regulacja mocy: 10-100%

Długość ogniskowej: 160mm

Długość fali lasera: 1080nm

Długość światłowodu: 10-20m

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh

System: Au3tech jednoosiowy | AccTek dwuosioowy

Kolimator: D20 F50

Soczewka ochronna: 35*4

Soczewka skupiająca: D30 F600

Wymiary urządzenia: 1240x620x1060mm

Waga: 220-280kg

Szerokość czyszczenia: 10-450mm

- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



Spawarka laserowa | Światłowodowa AKHc 1000 | 1500 | 2000 | 3000 compact

220v | 380v

- Głowica firmy Au3tech | Qilin
- System Au3tech | Qilin
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A

Z1-32A

- 5 soczewek ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne

120-180kg

- Przewód do podłączenia z komputerem
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia
- Automatyczny podajnik drutu MARS 9000 | 5000

1000-3000w

- Menu w języku polskim



Generator: JPT | Raycus | MAX | IPG

Moc: 1000-3000w

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-32A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 46400-117200W

Wilgotność otoczenia: ~70%

Regulacja mocy: 10-100%

Zakres prędkości podajnika: 0,1-20mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 10-20m

Spaw: 0,5-6mm

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh

System: Au3tech jednoosiowy | AccTek dwuosiowy

Soczewka ochronna: 35*4

Soczewka skupiająca: D30 F150

Wymiary urządzenia: 700x670x960-1070x560x1250mm

Waga: 120-180kg



• Funkcja cięcia



• Spawy w systemie dwuosiowym

• Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węglowa

Metale
Szlachetne

Spawarka laserowa | Światłowodowa AKHm 1500 mini

220V

- Głowica firmy Au3tech
- System Au3tech
- Chłodzenie powietrzem

14A

- 5 soczewek ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne

60kg

- Przewód do podłączenia z komputerem
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia

1500W

- Automatyczny podajnik drutu
- Menu w języku polskim



Generator: Reci

Moc: 1500w

Napięcie: 220V

Prąd wyjściowy: 14A

Chłodzenie: Powietrzem

Pobór mocy: 5000W

Wilgotność otoczenia: ~70%

Regulacja mocy: 10-100%

Zakres prędkości podajnika: 0,1-120mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 5m

Spaw: 0,5-4mm

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh

System: Au3tech jednoosiowy

Soczewka ochronna: D20*3

Soczewka skupiająca: D20 F150

Wymiary urządzenia: 600x330x470mm

Waga: 60kg



• Funkcja cięcia

• Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węglowa

Metale
Szlachetne

Spawarka laserowa | Światłowodowa AKH 1000 | 1500 | 2000 | 3000 standard

220v | 380v

- Głowica firmy Au3tech | Qilin
- Kontroler Au3tech | Qilin
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A

21-32A


- 5 soczewek ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne

220-280kg

- Przewód do podłączenia z komputerem
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia
- Automatyczny podajnik drutu MARS 9000 | 5000

1000-3000w

- Menu w języku polskim

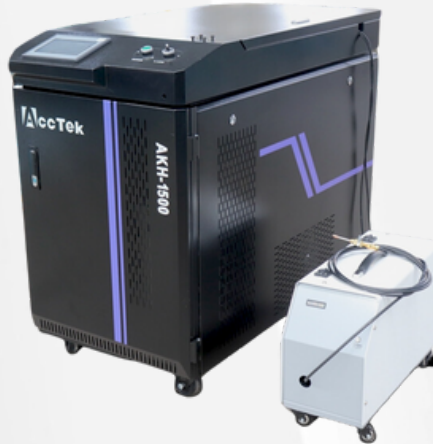

• Funkcja cięcia



• Spawy w systemie dwuosioowym

- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Generator: JPT | Raycus | MAX | IPG

Moc: 1000-3000w

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-32A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 4640-11710W

Wilgotność otoczenia: ~70%

Regulacja mocy: 10-100%

Zakres prędkości podajnika: 0,1-20mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 10-20m

Spaw: 0,5-6mm

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh

System: Au3tech jednoosiowy | AccTek Qilin

Soczewka ochronna: D20*3

Soczewka skupiająca: D20 F150

Wymiary urządzenia: 1240x620x1060mm

Waga: 220-280kg



Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węgłowa

Metale
Szlachetne

Spawarka laserowa | Światłowodowa AKH 3000 Podwójny podajnik | Spawanie | Cięcie

220V

- Głowica firmy Au3tech | Qilin
- Kontroler Au3tech | Qilin
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A

14A

- 5 soczewek ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne

250-280kg

- Przewód do podłączenia z komputerem
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia
- Automatyczny podajnik drutu MARS 5000

1500W

- Menu w języku polskim



• Funkcja cięcia



• Spawy w systemie dwuosioowym

- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Generator: JPT | Raycus | MAX | IPG

Moc: 3000w

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-32A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 5500-10000W

Wilgotność otoczenia: ~70%

Regulacja mocy: 10-100%

Zakres prędkości podajnika: 0-120mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 10-20m

Spaw: 0,5-6mm

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh

System: Au3tech jednoosiowy | Qilin dwuosioowy

Soczewka ochronna: D20*3

Soczewka skupiająca: D20 F150

Wymiary urządzenia: 1240x620x1060mm

Waga: 280kg



Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węgłowa

Metale
Szlachetne

URZĄDZENIA 3w1 Czyszczenie | Spawanie | Cięcie AKQHtc 1000 | 1500 | 2000 | 3000 compact

220v | 380v

- Głowica firmy Au3tech | Qilin | SUP
- System Au3tech | Qilin | Super SUP
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A

Z1-32A

- 5 soczewek ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne

120-180kg

- Przewód do podłączenia z komputerem
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia
- Automatyczny podajnik drutu MARS 9000 | 5000

1000-3000w

- Menu w języku polskim
- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



• Funkcja cięcia

Generator: JPT | Raycus | MAX | IPG

Moc: 1000-3000w

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-32A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 5500-10000W

Spaw: 0,5-6mm

Szerokość czyszczenia: 80mm

Zakres prędkości podajnika: 0,1-20mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 10-20m

System: Au3tech | SUP jednoosiowy | Qilin dwuosiowy

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh

Kolimator: D2 F50

Soczewka ochronna: 20*3


Soczewka skupiająca: D20 F600

Wymiary urządzenia: 700x670x960-1070x560x1250mm

Waga: 120-180kg



• Spawy w systemie dwuosiowym



• Czyszczenie w systemie dwuosiowym

Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węglowa

Metale
Szlachetne

URZĄDZENIA 3w1 Czyszczenie | Spawanie | Cięcie AKQHt 1000 | 1500 | 2000 | 3000 standard

220v | 380v

- Głowica firmy Au3tech | Qilin | SUP
- System Au3tech | Qilin | Super SUP
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A

Z1A-38A

- 5 soczewek ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne

220-280kg

- Przewód do podłączenia z komputerem
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia
- Automatyczny podajnik drutu MARS 9000 | 5000

1000-3000W

- Menu w języku polskim
- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



• Funkcja cięcia

Generator: JPT | Raycus | MAX | IPG

Moc: 1000-3000w

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-32A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 5500-10000W

Spaw: 0,5-6mm

Szerokość czyszczenia: 80mm

Zakres prędkości podajnika: 0,1-20mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 10-20m

System: Au3tech | SUP jednoosiowy | Qilin dwuosiowy

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh

Kolimator: D20 F50

Soczewka ochronna: D20*3


Soczewka skupiająca: D20 F600

Wymiary urządzenia: 1240x620x1060mm

Waga: 220-280kg



• Spawy w systemie dwuosiowym



• Czyszczenie w systemie dwuosiowym

Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węglowa

Metale
Szlachetne

URZĄDZENIE Robotyczne Ramie

Czyszczenie | Spawanie | Cięcie

AKR BR2110A

220v

- Kompatybilne z urządzeniami AccTek
- Bezprzewodowy kontroler Au3tech

IP56

- CE certyfikat
- 6 osiowy system

230kg

- Obsługuje generatory JPT | Raycus | MAX
- Obsługuje system Raytools | AccTek | Au3Tech

6-osi

- Przewód do podłączenia z komputerem
- Menu w języku polskim
- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



Obsługiwane generatory: JPT | Raycus | MAX | IPG

Obsługiwane moce: 1000-3000w

Napięcie: 220V

Obciążenie nadgarstka: max 10kg

Bezprzewodowy panel sterujący

Kod IP: IP56

Rozpiętość ramion: max 2100mm

Zakres pracy: 6-osiowy

Temperatura pracy: 0-40°C

Długość fali lasera: 1064nm

Wilgotność otoczenia: ~20-80%


Spaw: 0,5-6mm

Obsługa głowic: Spawanie | Czyszczenie | Cięcie

System: Au3tech | Raytools | AccTek | Qilin


Wymiary urządzenia: 700x670x960mm

Waga: 230kg

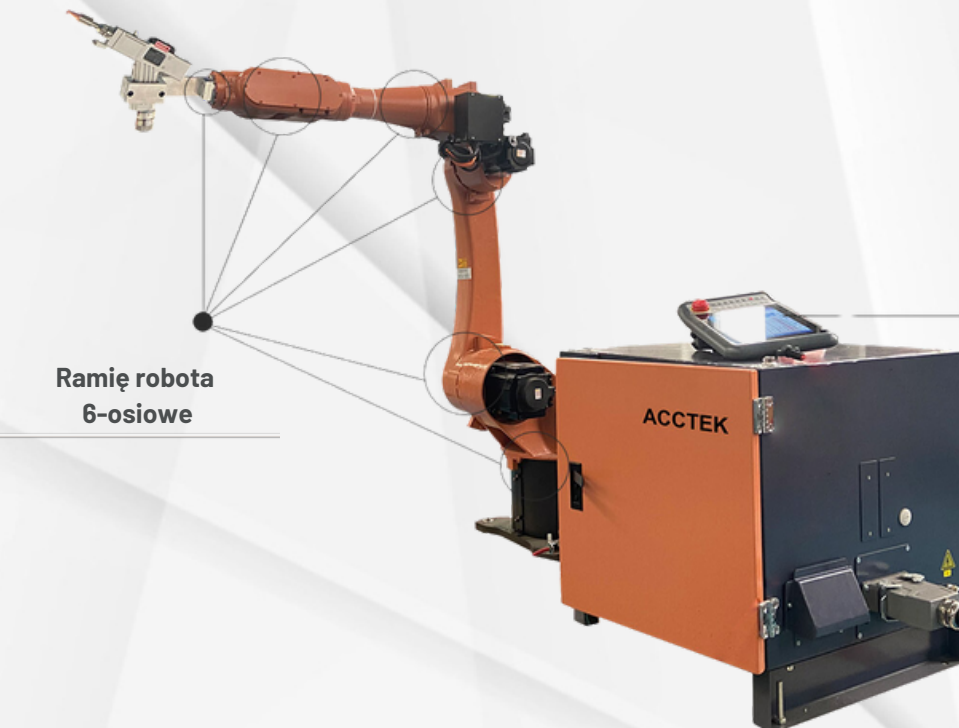

Ramię robota
6-osiowe

Bezprzewodowy
panel sterujący

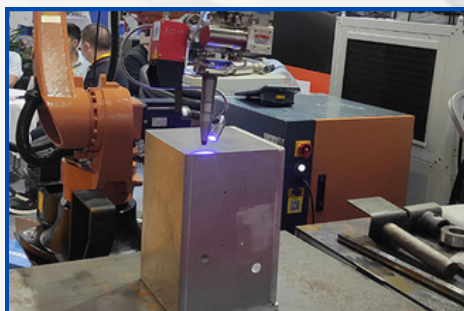

Laser czyszczący PULSE | Światłowodowy AKQp 100 | 200 compact

220v

1,5-5mj

70-80kg

100-200w

- Głowica firmy AccTek
- System dwuosioowy AccTek 8 wzorów czyszczenia
- Chłodzenie powietrzem
- 5 soczewek ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód do podłączenia z komputerem
- Dysze powietrza z końcówkami
- Menu w języku polskim
- Ściereczki do optyki



Generator: JPT | Raycus | MAX

Moc: 100 | 200w

Napięcie: 220V

Temperatura pracy: 5-40°C

Chłodzenie: Powietrzem

Pobór mocy: 800 | 1000W

Wilgotność otoczenia: 80%

Regulacja mocy: 0-100%

Czas trwania impulsu: 10-500ns

Energia w pojedynczym impulsie: 1,5-5mj

Długość światłowodu: 3 | 5m

Szerokość czyszczenia: max 100-150mm

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh


System: AccTek dwuosioowy

Soczewka ochronna: 48*3

Soczewka skupiająca: F160 105mm - F254 160mm

Wymiary urządzenia: 600x360x710mm


Waga: 60 | 80kg



- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



Drewno



Beton



Kamień



Metal

Laser czyszczący PULSE | Światłowodowy AKQp 300 | 500 | 1000 standard

220v

1,5-50mj

180-280kg

300-1000w

- Głowica firmy AccTek
- System AccTek dwuosioowy 8 wzorów czyszczenia
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A
- 5 soczewek ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód do podłączenia z komputerem
- Menu w języku polskim
- Ściereczki do optyki



Generator: JPT | Raycus | MAX

Moc: 300 | 500 | 1000w

Napięcie: 220V

Temperatura pracy: 0-40°C

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 2200 - 4500w

Wilgotność otoczenia: >80%

Regulacja mocy: 0-100%

Czas trwania impulsu: 10-500ns

Energia w pojedynczym impulsie: 1,5-50mj

Długość światłowodu: 5 | 10m

Szerokość czyszczenia: max 150-290mm

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh


System: AccTek dwuosioowy

Soczewka ochronna: 28*2 | 48*3

Soczewka skupiająca: F254 160mm - F420 300mm

Wymiary urządzenia: 1360x740x1355mm

Waga: 180 | 220 | 280kg

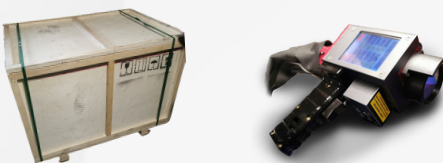

- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



Drewno



Beton



Kamień



Metal

Laser czyszczący PULSE | Światłowodowy AKQs 100 | 200 | 300 suitcase

220v

1,5-5mj

30-39kg

100-300w

- Głowica czyszcząca dwuosiowa AccTek | Qilin
- System AccTek | Qilin 8 wzorów czyszczenia
- Chłodzenie powietrzem
- 5 soczewek ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód do podłączenia z komputerem
- Dysze powietrza z końcówkami
- Menu w języku polskim
- Ściereczki do optyki



Generator: JPT

Moc: 100 | 200 | 300w

Napięcie: 220V

Temperatura pracy: 0-40°C

Chłodzenie: Powietrzem

Pobór mocy: 600 | 800 | 1000W

Wilgotność otoczenia: >80%

Regulacja mocy: 0-100%

Czas trwania impulsu: 13-500ns

Energia w pojedynczym impulsie: 1,5-5mj

Długość światłowodu: 5m

Szerokość czyszczenia: max 100-170mm

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh




System: AccTek | Qilin dwuosiowy

Soczewka ochronna: 48*3

Soczewka skupiająca: F160 105mm - F420 300mm

Wymiary urządzenia: 617x469x291mm


Waga: 30 | 39kg



- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



Drewno



Beton



Kamień



Metal

Laser czyszczący PULSE | Światłowodowy AKQb 100 | 200 backpack

220v

13-500ns

12 | 17kg

100 | 200w

- Głowica czyszcząca dwuosiowa AccTek
- System AccTek 8 wzorów czyszczenia
- Chłodzenie powietrzem
- 5 soczewek ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód do podłączenia z komputerem
- Menu w języku polskim
- Dysze powietrza z końcówkami
- Ściereczki do optyki



• Bateria w zestawie

Generator: JPT | MAX

Moc: 100 | 200w

Napięcie: 220V

Temperatura pracy: 0-40°C

Chłodzenie: Powietrzem

Pobór mocy: 600 - 800w

Wilgotność otoczenia: >80%

Regulacja mocy: 0-100%

Czas trwania impulsu: 13-500ns

Energia w pojedynczym impulsie: 1,5 | 2mj

Długość światłowodu: 1,5m

Szerokość czyszczenia: max 100mm

Szacowany czas pracy generatora: 100.000rh



System: AccTek dwuosiowy

Soczewka ochronna: 48*3

Soczewka skupiająca: F160 105mm

Wymiary urządzenia: 213x170x340 - 268x192x445mm

Waga: 12 | 17kg



- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe




Drewno



Beton




Kamień



Metal

Po więcej informacji na temat produktów AccTek Group zapraszamy na stronę www.acctekgroup.pl

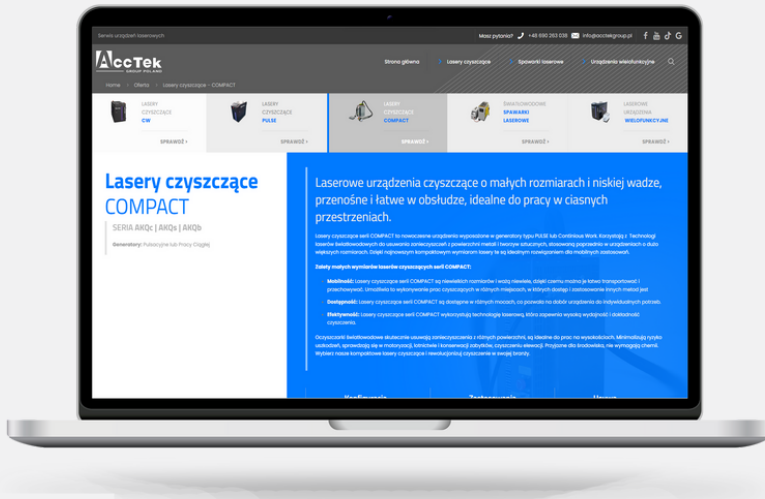

i na kanał YouTube: **AccTek**



AccTek Group Polska
Turka 222A, 20-258 Turka
tel. +48 690 263 038
info@acctekgroup.pl
www.acctekgroup.pl

Wszystkie dane dotyczące asortymentu i wyposażenia narzędzi mogą ulec zmianie bez specjalnego powiadomienia. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.