



KATALOG PRODUKTÓW 2026



**Mobilne systemy
laserowe**

**Czyszczarki laserowe
PULSE | CW**

**Spawarki i
wielofunkcyjne
systemy 3w1**

**Rozszerzona opieka posprzedażowa
m.in. marketing, logistyka**

**Wsparcie przy wycenach, usługach,
parametryzacji**



**SZKOLENIA |
KONSULTACJE**

**SERWIS
MOBILNY |
STACJONARNY**

**AKCESORIA
EKSPLOATACYJNE**

www.acctekgroup.pl



Urządzenia / **Lasery czyszczące CW**

AKQ 1000 - 3000W standard	STR. 3
AKQc 1000 - 3000W compact	STR. 3

Urządzenia / **Spawarki laserowe**

AKHc 1000 - 3000W compact	STR. 4
AKHm 1500W mini	STR. 4
AKH 1000 - 3000W standard	STR. 5
AKH 3000W - podwójny podajnik	STR. 5

Urządzenia / **Lasery wielofunkcyjne 3w1**

AKQHc 1000 - 3000W 3w1 compact	STR. 6
AKQHT 1000 - 3000W 3w1 standard	STR. 6
AKQHm 1500W 3w1 standard	STR. 7

Urządzenia / **Robotyczne ramie**

AKR 6-osiowe Robotyczne Ramie 3w1	STR. 8
--	--------

Urządzenia / **Lasery czyszczące PULSE**

AKQc 100 - 500W Pulse compact	STR. 9
AKQp 300 - 2000W Pulse standard	STR. 9
AKQb 100 - 300W Pulse backpack	STR. 10
AKQs 100 - 500W Pulse suitcase	STR. 10

Laser czyszczący CW | Światłowodowy

AKQc 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | compact


220v | 380V

- Głowica czyszcząca firmy Au3tech | Qilin
- System Au3tech | Qilin
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A
- 5 szkł ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- Dysze powietrza z końcówkami
- Menu w języku polskim

21-38A

120-180kg

1000-3000W



• Czyszczenie w systemie dwuosiowym

Generator: MAX

Moc: 1000-3000W

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-38A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 4640-11720W

Wilgotność otoczenia: ~20-70%

Regulacja mocy: 10-100%

Długość ogniskowej: 160mm

Długość fali lasera: 1080nm

Długość światłowodu: 10-20m

Szacowany czas pracy generatora: ~100.000rh

System: Au3tech jednoosiowy | AccTek dwuosiowy

Kolimator: D20*F50

Szkło ochronne: 35*4

Soczewka skupiająca: D30 F600

Wymiary urządzenia: 700x670x960mm-1070x560x1250mm

Waga: 120-180kg

Szerokość czyszczenia: 10-450mm



- Generatory pozostałych marek, indywidualna wycena
- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Laser czyszczący CW | Światłowodowy

AKQ 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | standard


220v | 380V

- Głowica czyszcząca firmy Au3tech | Qilin
- System Au3tech | Qilin
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A
- 5 szkł ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- Dysze powietrza z końcówkami
- Menu w języku polskim

21-38A

220-280kg

1000-6000W



• Czyszczenie w systemie dwuosiowym

Generator: MAX

Moc: 1000-6000W

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-38A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 4640-15000W

Wilgotność otoczenia: ~20-70%

Regulacja mocy: 10-100%

Długość ogniskowej: 160mm

Długość fali lasera: 1080nm

Długość światłowodu: 10-20m

Szacowany czas pracy generatora: ~100.000rh

System: Au3tech jednoosiowy | AccTek dwuosiowy

Kolimator: D20 F50

Szkło ochronne: 35*4

Soczewka skupiająca: D30 F600

Wymiary urządzenia: 1240x620x1060mm

Waga: 220-310kg

Szerokość czyszczenia: 10-450mm



- Generatory pozostałych marek, indywidualna wycena
- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Spawarka laserowa | Światłowodowa AKHc 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | compact

220V | 380V

21-38A

120-180kg

1000-3000W

- Głowica firmy Au3tech | Qilin
- System Au3tech | Qilin
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A
- 5 szkiet ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia
- Automatyczny podajnik drutu MARS 9000 | 5000
- Menu w języku polskim



• Funkcja cięcia



• Spawy w systemie dwuosiowym

Generator: MAX**Moc:** 1000-3000W**Napięcie:** 220-380V**Prąd wyjściowy:** 21-38A**Chłodzenie:** Wodą**Pobór mocy:** 46400-117200W**Wilgotność otoczenia:** ~70%**Regulacja mocy:** 10-100%**Zakres prędkości podajnika:** 0,1-20mm/s**Długość fali lasera:** 1064nm**Długość światłowodu:** 10-20m**Spaw:** 0,5-6mm**Szacowany czas pracy generatora:** ~100.000rh**System:** Au3tech jednoosiowy | AccTek dwuosiowy**Szkoło ochronne:** 35*4**Soczewka skupiająca:** D30 F150**Wymiary urządzenia:** 700x670x960-1070x560x1250mm**Waga:** 120-180kg

Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węgłowa

Metale
Szlachetne

- Generatory pozostałych marek, indywidualna wycena
- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Spawarka laserowa | Światłowodowa AKHm 1500 mini

220V

14A

60kg

1500W

- Głowica firmy Au3tech
- System Au3tech
- Chłodzenie powietrzem
- 5 szkiet ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia
- Automatyczny podajnik drutu
- Menu w języku polskim



• Funkcja cięcia

Generator: Reci**Moc:** 1500W**Napięcie:** 220V**Prąd wyjściowy:** 14A**Chłodzenie:** Powietrzem**Pobór mocy:** 5000W**Wilgotność otoczenia:** ~70%**Regulacja mocy:** 10-100%**Zakres prędkości podajnika:** 0,1-120mm/s**Długość fali lasera:** 1064nm**Długość światłowodu:** 5m**Spaw:** 0,5-4mm**Szacowany czas pracy generatora:** ~100.000rh**System:** Au3tech jednoosiowy**Szkoło ochronne:** D20*3**Soczewka skupiająca:** D20 F150**Wymiary urządzenia:** 600x330x470mm**Waga:** 60kg

Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węgłowa

Metale
Szlachetne

- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Spawarka laserowa | Światłowodowa

AKH 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | standard

220v | 380V

21-38A

220-280kg

1000-6000W

- Głowica firmy Au3tech | Qilin
- Kontroler Au3tech | Qilin
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A
- 5 szkielec ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia
- Automatyczny podajnik drutu MARS 9000 | 5000
- Menu w języku polskim



• Funkcja cięcia



• Spawy w systemie dwuosiowym

Generator: MAX

Moc: 1000-6000W

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-38A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 4640-15000W

Wilgotność otoczenia: ~70%

Regulacja mocy: 10-100%

Zakres prędkości podajnika: 0,1-20mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 10-20m

Spaw: 0,5-6mm

Szacowany czas pracy generatora: ~100.000h

System: Au3tech jednoosiowy | AccTek Qilin

Szkło ochronne: D20*3

Soczewka skupiająca: D20 F150

Wymiary urządzenia: 1240x620x1060mm

Waga: 220-280kg

Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węglowa

Metale
Szlachetne

- Generatory pozostałych marek, indywidualna wycena
- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



Spawarka laserowa | Światłowodowa

AKH 3000 - 6000 Podwójny podajnik | Spawanie | Cięcie

380V

38A

280kg

3000-6000W

- Głowica firmy Au3tech | Qilin
- Kontroler Au3tech | Qilin
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A
- 5 szkielec ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia
- Automatyczny podajnik drutu MARS 5000
- Menu w języku polskim



• Funkcja cięcia



• Spawy w systemie dwuosiowym

Generator: MAX

Moc: 3000-6000W

Napięcie: 380V

Prąd wyjściowy: 38A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 11 720-15 000W

Wilgotność otoczenia: ~70%

Regulacja mocy: 10-100%

Zakres prędkości podajnika: 0-120mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 10-20m

Spaw: 0,5-6mm

Szacowany czas pracy generatora: ~100.000h

System: Au3tech jednoosiowy | Qilin dwuosiowy

Szkło ochronne: D20*3

Soczewka skupiająca: D20 F150

Wymiary urządzenia: 1240x620x1060mm

Waga: 280kg

Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węglowa

Metale
Szlachetne

- Generatory pozostałych marek, indywidualna wycena
- Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



URZĄDZENIA 3w1 Czyszczenie | Spawanie | Cięcie

AKQHtc 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | compact

220v | 380V

- Głowica firmy Au3tech | Qilin | SUP
- System Au3tech | Qilin | Super SUP
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A

21-38A

- 5 szkła ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca

120-180kg

- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia

1000-3000W

- Automatyczny podajnik drutu MARS 9000 | 5000
- Menu w języku polskim



• Funkcja cięcia

Generator: MAX

Moc: 1000-3000W

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-38A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 4640-11 720W

Spaw: 0,5-6mm

Szerokość czyszczenia: 80mm

Zakres prędkości podajnika: 0,1-20mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 10-20m

System: Au3tech | SUP jednoosiowy | Qilin dwuosiowy

Szacowany czas pracy generatora: ~100.000h

Kolimator: D2 F50

Szkło ochronne: 20*3

Soczewka skupiająca: D20 F600


Wymiary urządzenia: 700x670x960-1070x560x1250mm

Waga: 120-180kg

• Generatory pozostałych marek, indywidualna wycena



• Spawy w systemie dwuosiowym



• Czyszczenie w systemie dwuosiowym



Aluminium



Stal Nierdzewna



Stal Węglowa



Metale Szlachetne

• Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

URZĄDZENIA 3w1 Czyszczenie | Spawanie | Cięcie

AKQHt 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | standard

220v | 380V

- Głowica firmy Au3tech | Qilin | SUP
- System Au3tech | Qilin | Super SUP
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A

21A-38A

- 5 szkła ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca

220-280kg

- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- 7 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia

1000-6000W

- Automatyczny podajnik drutu MARS 9000 | 5000
- Menu w języku polskim



• Funkcja cięcia

Generator: MAX

Moc: 1000-6000W

Napięcie: 220-380V

Prąd wyjściowy: 21-38A

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 4640-15 000W

Spaw: 0,5-6mm

Szerokość czyszczenia: 80mm

Zakres prędkości podajnika: 0,1-20mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 10-20m

System: Au3tech | SUP jednoosiowy | Qilin dwuosiowy

Szacowany czas pracy generatora: ~100.000h

Kolimator: D20 F50

Szkło ochronne: D20*3

Soczewka skupiająca: D20 F600


Wymiary urządzenia: 1240x620x1060mm

Waga: 220-280kg

• Generatory pozostałych marek, indywidualna wycena



• Spawy w systemie dwuosiowym



• Czyszczenie w systemie dwuosiowym



Aluminium



Stal Nierdzewna



Stal Węglowa



Metale Szlachetne

• Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

AKQHm 1500 | 2000W 3w1 mini

220V

- Głowica firmy Max | SUP
- System MAX | Au3tech | Qilin | Super SUP
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A

14A

- 5 szkła ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca

60kg

- Przewód diagnostyczny RS232

1500W

- 5 dysz spawalniczych | 2 dysze do cięcia
- Automatyczny podajnik drutu MARS 9000 | 5000
- Menu w języku polskim




• Funkcja spawania | cięcia | czyszczenia



• Spawy w systemie dwuosiowym

- Generatory pozostałych marek, indywidualna wycena



• Czyszczenie w systemie dwuosiowym

Generator: MAX | XH

Moc: 1500-2000W

Napięcie: 220V

Prąd wyjściowy: 14A

Chłodzenie: Powietrzem

Pobór mocy: 5000W - 6000W

Spaw: 0,5-4mm

Szerokość czyszczenia: 80mm

Zakres prędkości podajnika: 0,5-15mm/s

Długość fali lasera: 1064nm

Długość światłowodu: 5m

System: MAXbrand | SUP jednoosiowy | Qilin dwuosiowy

Szacowany czas pracy generatora: ~50.000rh

Kolimator: D20 F50

Szkoło ochronne: D20*3

Soczewka skupiająca: D20 F600

Wymiary urządzenia: 725*735*870mm

Waga: 60kg



Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węglowa

Metale
Szlachetne

• Profesjonalne wsparcie posprzedażowe



URZĄDZENIE Robotyczne Ramie

Czyszczenie | Spawanie | Cięcie

AKR BR2110A

220V

- Kompatybilne z urządzeniami AccTek
- Bezprzewodowy kontroler Au3tech

IP56

- CE certyfikat
- 6 osiowy system
- Obsługuje generatory JPT | Raycus | MAX

230kg

- Obsługuje system Raytools | AccTek | Au3Tech
- Przewód diagnostyczny RS232

6-osi

- Menu w języku polskim



Obsługiwane generatory: JPT | Raycus | MAX | IPG

Obsługiwane moce: 1000-3000W

Napięcie: 220V

Obciążenie nadgarstka: max 10kg

Bezprzewodowy panel sterujący

Kod IP: IP56

Rozpiętość ramion: max 2100mm

Zakres pracy: 6-osiowy

Temperatura pracy: 0-40°C

Długość fali lasera: 1064nm

Wilgotność otoczenia: ~20-80%

Spaw: 0,5-6mm

Obsługa głowic: Spawanie | Czyszczenie | Cięcie

System: Au3tech | Raytools | AccTek | Qilin

Wymiary urządzenia: 700x670x960mm

Waga: 230kg



Aluminium

Stal
Nierdzewna

Stal Węglowa


Metale
Szlachetne

Robotyczne ramie
6-osiowe

Bezprzewodowy
panel sterujący



• Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

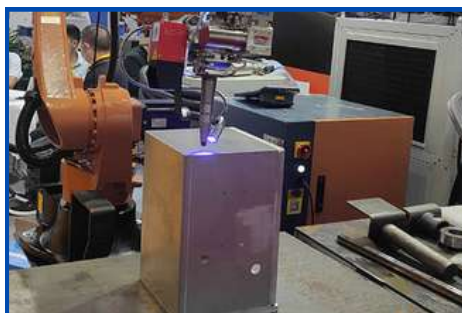

Laser czyszczący PULSE | Światłowodowy AKQc 100 | 200 | 300 | 500 | compact

220V

1,5-15mJ

50-90kg

100-500W

- Głowica firmy AccTek
- System dwuosiowy AccTek 8-9 wzorów czyszczenia
- Chłodzenie powietrzem
- 5 szkła ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- Dysze powietrza z końcówkami
- Menu w języku polskim
- Ściereczki do optyki



Generator: JPT

Moc: 100 | 200 | 300 | 500W

Napięcie: 220V

Temperatura pracy: 5-40°C

Chłodzenie: Powietrzem

Pobór mocy: 800 - 1400W

Wilgotność otoczenia: 80%

Regulacja mocy: 0-100%

Czas trwania impulsu: 10-500ns

Energia w pojedynczym impulsie: 1,5-15mJ

Długość światłowodu: 3 | 5m

Szerokość czyszczenia: max 100-300mm

Szacowany czas pracy generatora: ~50.000rh


System: AccTek dwuosiowy

Szkło ochronne: 43*2 | 48*3

Soczewka skupiająca: F160 105mm - F330 300mm

Wymiary urządzenia: 600x360x710mm

Waga: 50 | 60 | 70kg | 90kg



• Profesjonalne wsparcie posprzedażowe




Drewno



Beton



Kamień



Metal

Laser czyszczący PULSE | Światłowodowy AKQp 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | standard

220V

1,5-100mJ

120-240kg

300-2000W

- Głowica firmy AccTek
- System AccTek dwuosiowy 9 wzorów czyszczenia
- Profesjonalna chłodziarka przemysłowa S&A
- 5 szkła ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- Menu w języku polskim
- Ściereczki do optyki



Generator: JPT

Moc: 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000W

Napięcie: 220V

Temperatura pracy: 0-40°C

Chłodzenie: Wodą

Pobór mocy: 3000 - 7200W

Wilgotność otoczenia: >80%

Regulacja mocy: 0-100%

Czas trwania impulsu: 10-500ns

Energia w pojedynczym impulsie: 1,5-100mJ

Długość światłowodu: 5 | 10m

Szerokość czyszczenia: max 150-290mm

Szacowany czas pracy generatora: ~100.000rh


System: AccTek dwuosiowy

Szkło ochronne: 28*2 | 43*2 | 48*3

Soczewka skupiająca: F254 160mm - F420 300mm

Wymiary urządzenia: 1020x610x950 - 1170x610x1020mm

Waga: 120 | 140 | 160 | 180 | 240kg



• Profesjonalne wsparcie posprzedażowe




Drewno



Beton



Kamień



Metal

Laser czyszczący PULSE | Światłowodowy AKQs 100 | 200 | 300 | 500 | suitcase


220V

1,5-15mJ

30-39kg

100-500W

- Głowica czyszcząca dwuosiowa AccTek | Qilin
- System AccTek | Qilin 8-9 wzorów czyszczenia
- Chłodzenie powietrzem
- 5 szkła ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- Dysze powietrza z końcówkami
- Menu w języku polskim
- Ściereczki do optyki



• Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Generator: JPT

Moc: 100 | 200 | 300 | 500W

Napięcie: 220V

Temperatura pracy: 0-40°C

Chłodzenie: Powietrzem

Pobór mocy: 600 | 800 | 1300 | 3000W

Wilgotność otoczenia: >80%

Regulacja mocy: 0-100%

Czas trwania impulsu: 13-500ns

Energia w pojedynczym impulsie: 1,5-15mJ

Długość światłowodu: 5m

Szerokość czyszczenia: max 100-170mm

Szacowany czas pracy generatora: ~50.000rh

System: AccTek | Qilin dwuosiowy

Szkło ochronne: 43*2 | 48*3

Soczewka skupiająca: F160 105mm - F420 300mm

Wymiary urządzenia: 617x469x291mm

Waga: 30 | 39 | 45kg




Drewno



Beton



Kamień



Metal

Laser czyszczący PULSE | Światłowodowy AKQb 100 | 200 | 300 | backpack

220V

13-500ns


12-22kg

100-300W

- Głowica czyszcząca dwuosiowa AccTek
- System AccTek 8-9 wzorów czyszczenia
- Chłodzenie powietrzem
- 5 szkła ochronnych | 99,95%
- 1 soczewka skupiająca
- 1 okulary ochronne
- Przewód diagnostyczny RS232
- Menu w języku polskim
- Dysze powietrza z końcówkami
- Ściereczki do optyki



• Bateria w zestawie



• Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Generator: JPT | MAX

Moc: 100 | 200 | 300W

Napięcie: 220V

Temperatura pracy: 0-40°C

Chłodzenie: Powietrzem

Pobór mocy: 600 - 1000W

Wilgotność otoczenia: >80%

Regulacja mocy: 0-100%

Czas trwania impulsu: 13-500ns

Energia w pojedynczym impulsie: 1,5 | 2mJ | 10mJ

Długość światłowodu: 1,5m

Szerokość czyszczenia: max 100mm

Szacowany czas pracy generatora: ~50.000rh

System: AccTek dwuosiowy

Szkło ochronne: 43*2 | 48*3

Soczewka skupiająca: F160 105mm

Wymiary urządzenia: 213x170x340 - 268x192x445mm

Waga: 12 | 17 | 22kg




Drewno



Beton




Kamień



Metal

Po więcej informacji na temat produktów **AccTek Group** zapraszamy na stronę **www.acctekgroup.pl**

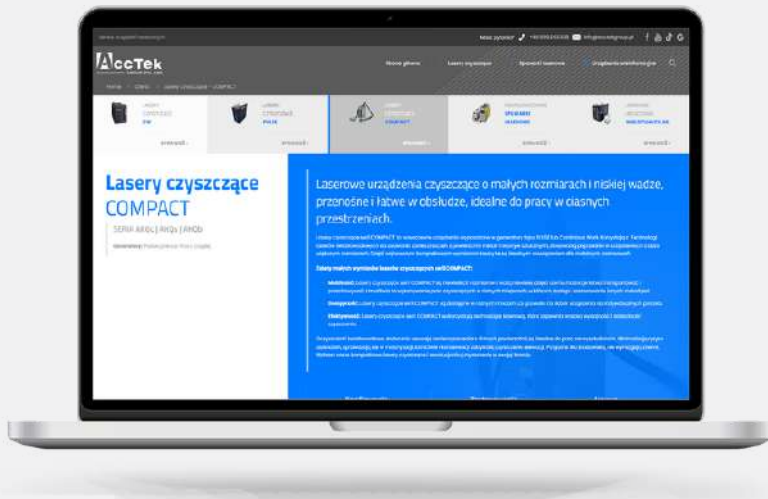

i na kanał YouTube: **AccTek**



AccTek Group Poland
tel. +48 603 057 541
info@acctekgroup.pl
www.acctekgroup.pl

Wszystkie dane dotyczące asortymentu i wyposażenia narzędzi mogą ulec zmianie bez specjalnego powiadomienia.
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.